

## Ventilatori centrifughi cassonati

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante (pale avanti). Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e **acciaio inossidabile** all'esterno. Su richiesta regolatore di velocità. **Doppio pannello.**

### Encased centrifugal fans


Encased double-suction centrifugal fan with motor directly coupled to the impeller (forward blades). Frame in aluminium profiles, sandwich panels with galvanised steel plate inside and **stainless steel** outside. Or speed controller available on request. **Double panel.**

### Kasten-Radialventilatoren

Kasten-Radialventilator mit doppeltem Absaugen und dem Motor direkt an das Laufrad verbunden (Flügel vorne). Rahmen aus Aluminiumprofil, doppelte Verschalung, innen aus feuerverzinktem Blech und außen aus **Edelstahl**. Auf Anfrage Geschwindigkeitsregler. **Doppelverkleidung.**

### Caissons avec ventilateurs centrifuges

Caisson avec ventilateur centrifuge à double aspiration avec accouplement direct moteur-hélice (pales avant). Châssis aluminium en profilés, coffrage en tôle galvanisée à l'intérieur et en **acier inoxydable** à l'extérieur. Sur demande: régulateur de vitesse. **Double panneau.**

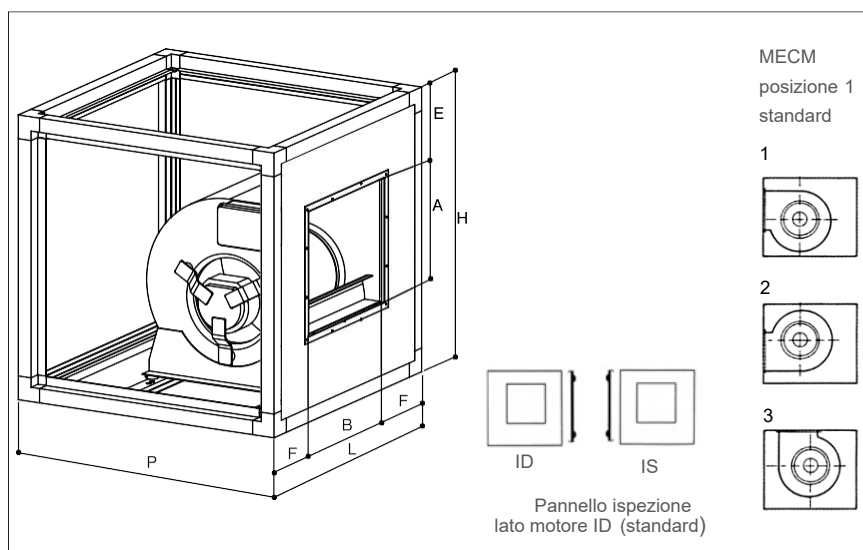

Modello / Model	m <sup>3</sup> /h	HST H <sub>2</sub> O	dB	rpm	Rating absorbed kW	Volt	Amp	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	kg	Prezzo € / Price €
MECM7/7-6	1000	8	41	900	0,20	230	0,9	500	500	500	215	244	115	128	24	
MECM7/7-4	1250	16	47	1400	0,50	230	1,25	500	500	500	215	244	115	128	24	
MECM9/7-6	2000	15	45	900	0,45	230	2	500	500	500	275	244	65	128	28	
MECM9/7-4	2500	30	52	1400	1,20	230	5,3	500	500	500	275	244	65	128	28	
MECM9/9-6	2200	16	48	900	0,55	230	2,7	600	600	600	275	310	163	145	33	
MECM9/9-4	2800	26	53	1400	1,35	230	5,9	600	600	600	275	310	163	145	33	
MECM10/8-6	2400	16	48	900	0,70	230	3,1	600	600	600	300	276	103	162	35	
MECM10/8-4	3000	24	49	1400	1,80	230	7,9	600	600	600	300	276	103	162	35	
MECM10/10-6	3000	14	48	900	0,80	230	3,5	600	600	600	300	344	103	128	36	
MECM10/10-4	3500	37	53	1400	2,70	230	11,7	600	600	600	300	344	103	128	36	
MECM12/12-6A-M	4500	23	52	900	1,45	230	7,9	750	750	750	355	410	174	170	67	
MECM12/12-6B-M	5000	28	52	900	1,60	230	11	750	750	750	355	410	174	170	75	
MECM12/12-6T*	7000	18	53	900	2,00	400	11	750	750	750	355	410	174	170	82	
MECM15/15-6T*	10000	25	55	900	4,00	400	12	900	900	900	414	484	259	208	102	

\* motore direttamente accoppiato trifase

-10% per motori con pannelli zincati e materassino fonoassorbente