

## Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità a pale rovesce

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante (pale rovesce), tramite pulegge e cinghie. Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e **acciaio inossidabile** all'esterno, autoestinguente. **Doppio pannello.**

**Boxed centrifugal fans with single speed transmission and backward blades**



Double inlet boxed centrifugal fan in a direct drive configuration to the driven motor equipped with backward blades through the pulleys and belts. Frame in aluminum profile, **double paneling** in galvanized sheet metal on the inside and **stainless steel** on the outside, self-extinguishing

**Gehäuse-Radialventilatoren mit Einzelgeschwindigkeitsgerichte und rückwärts gerichteten Flügeln**

Doppeleinlass-Radialventilator mit Kastengehäuse und Motor, der über Riemenscheiben und Riemen direkt mit dem Laufrad gekoppelt ist (umgekehrte Schaufeln). Der Aluminiumprofilrahmen ist doppelt verkleidet, innen aus verzinktem Blech und **ausen aus Edelstahl**, selbstverlöschend. **Doppelte Verkleidung**

**Ventilateurs centrifuges en boîte avec transmission à une vitesse et pales vers l'arrière**

Ventilateur centrifuge en caisson à double ouïe avec moteur directement couplé à la turbine (pales inversées), par poulies et courroies. Cadre en profilé d'aluminium, double habillage en tôle galvanisée à l'intérieur et en **acier inoxydable** à l'extérieur, auto-extinguible. **Double panneaux**

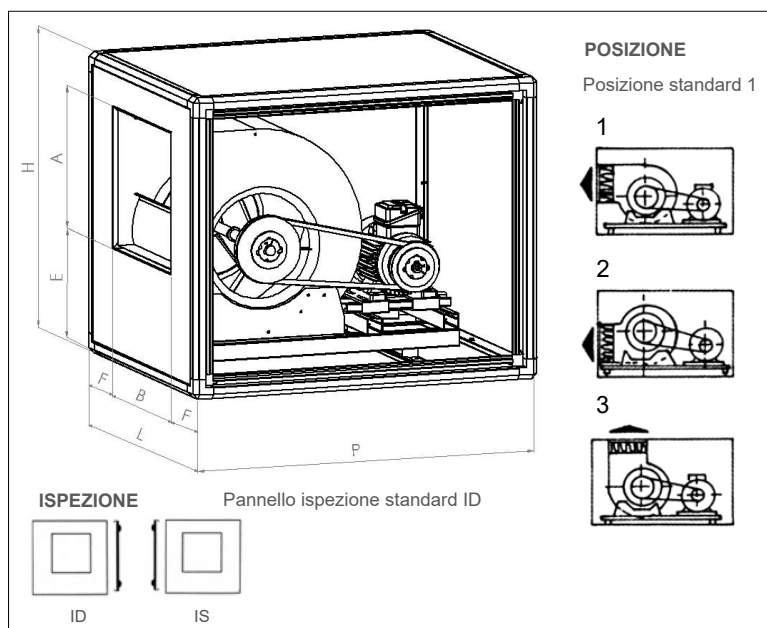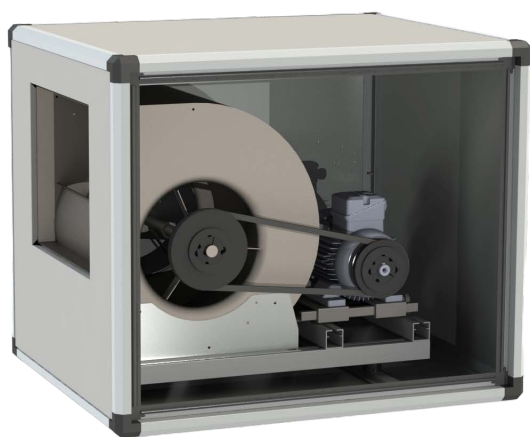

A richiesta versione con monopannello zincato e fonoassorbente

Modello / Model	m³/h	HST H <sub>2</sub> O	dB	rpm	kW	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Prezzo € / Price €
MECTPR250A	3000	80	62	3058	1,1	680	900	660	330	330	248	175	38	
MECTPR280A	4000	80	65	2756	1,5	700	950	700	370	370	265	165	39	
MECTPR315A	5000	95	67	2607	2,2	800	1000	800	410	410	305	195	40	
MECTPR355A	6000	85	68	2149	2,2	900	1100	900	460	460	330	220	40	
MECTPR400A	8000	85	69	1955	3,0	980	1200	980	515	515	360	232	58	
MECTPR450A	10000	90	69	1752	4,0	1100	1300	1100	580	580	390	260	58	
MECTPR450B	12000	90	72	1882	5,5	1100	1300	1100	580	580	390	260	58	