

Centralina carbone attivo trifase

Gruppo di filtrazione e deodorizzazione dell'aria composto da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione. Prefiltro aria tipo EU3, 85% gravimetrico, filtro a tasche tipo EU9 95% gravimetrico, cilindri con carbone vegetale attivo in cilindretti tipo 207/C. Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e **acciaio inossidabile** all'esterno. **Doppio pannello.**

Three phase activated carbon filtration units

Air deodorisation and filtration unit complete with double- suction centrifugal fan.


EU3 type 85% gravimetric air pre-filter, EU9 type 95% gravimetric bag filter, cylinders with vegetable activated carbon in 207/C type granules. Frame in aluminium profiles, sandwich panels in galvanised steel plate inside and **stainless steel** outside. **Double panel.**

Dreiphasige Aktivkohlezentrale

Gruppe Filtration und Desodorierung der Luft bestehend aus einem Radialventilator mit doppeltem Absaugen. Luft-Vorfilter Typ EU3, 85% Gewichtsanalyse, Beutelfilter Typ EU9 95% Gewichtsanalyse, Zylinder mit Aktivkohle in Zylindern Typ 207/C. Rahmen aus Aluminiumprofil, doppelte Verschalung innen aus feuerverzinktem Blech und außen aus **Edelstahl**. **Doppelverkleidung.**

Centrales filtrantes triphasées au charbon actif

Groupe de filtration et de désodorisation de l'air constitué d'un ventilateur centrifuge à double aspiration. Préfiltre air de type EU3, 85% gravimétrique, filtre à poches de type EU9, 95% gravimétrique, cartouches avec charbon actif végétal en granulés de type 207/C. Châssis aluminium en profilés, coffrage en tôle galvanisée à l'intérieur et en **acier inoxydable** à l'extérieur. **Double panneau.**

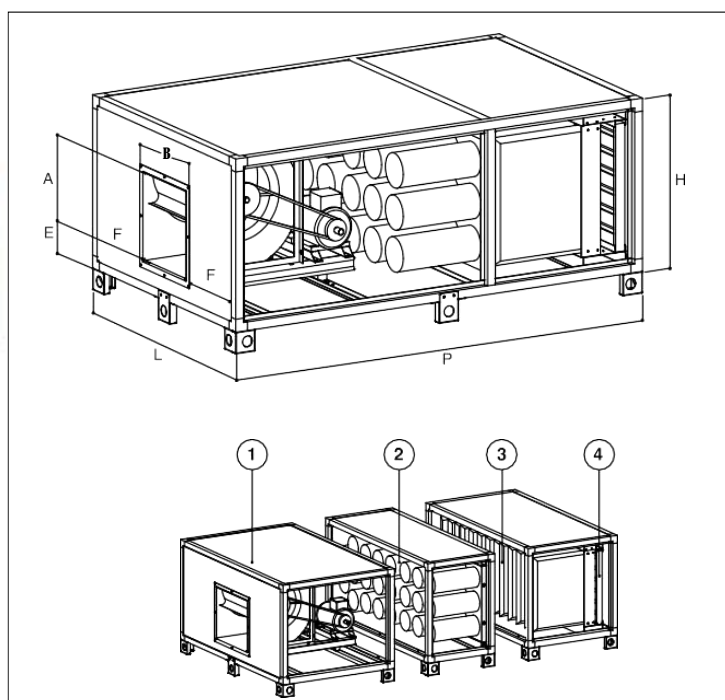

* MCCA 175: Costruzione in 2 pezzi - Construction in 2 pieces
 **MCCA190 / 1120: Costruzione in 3 pezzi - Construction in 3 pieces

Modello / Model	N°Cil. / N. Cyl.	m3/h	HST H ₂ O	dB (A)	Kw	Rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Prezzo € / Price €
MCCA130B	9	3000	30	68	1,5	1577	670	1800	750	300	275	270	200	155	
MCCA145B	14	4500	30	70	2,2	1349	980	1800	750	350	320	300	330	200	
MCCA160B	18	6000	30	72	3	1132	1280	2000	800	415	380	130	450	290	
MCCA175B*	23	7500	30	73	3	1113	1590	2440	800	415	380	130	550	330	
MCCA190B**	28	9000	30	76	4	944	1280	2440	1100	490	435	135	420	360	
MCCA1120B**	36	12000	30	74	5,5	908	1280	2440	1350	490	570	135	355	420	

MCCAD ventilatore 2 velocità - MCCAD2 speed fan - MCCAD ventilator mit 2 Geschwindigkeiten - MCCAD ventilateur 2 vitesses

+ 10%